

OCTUBRE 2025 V1  
MOCHICA MS

Con respaldo  
**Pacasmayo**

## DESCRIPCIÓN

### Cemento Hidráulico de moderada resistencia a los sulfatos Tipo MS

Mochica Antisaltre es ideal para el norte peruano ya que cuenta con adiciones minerales activas que protegerán a tu construcción contra el ingreso de la humedad y el salitre.

## ATRIBUTOS

### Antisaltre

Resistencia a los suelos húmedos y salitrosos.

### Moderada resistencia a los sulfatos

Adecuada durabilidad en obras expuestas a sulfatos.

## USOS

Recomendado para estructuras en contacto con ambientes o suelos húmedos y salitrosos

## MODO DE EMPLEO



### CONTROLAR

El agua en la mezcla, utilizando solo la necesaria para obtener una buena consistencia en la mezcla de concreto.



### COLOCAR

Uniformemente la mezcla dentro del molde o encofrado evitando que caiga libremente desde gran altura. Compactar adecuadamente mediante varillado o vibración.



### CURAR

Durante un periodo mínimo de 7 días manteniendo la superficie del concreto húmeda y protegida de temperaturas y condiciones ambientales extremas.

## PRESENTACIONES



Saco regular  
42.5 kg



A granel



Big Bag

\*En cumplimiento de la Norma Metrológica Peruana (NMP 002:2018)



## DOSIFICACIONES RECOMENDADAS

- Las proporciones de los materiales están sujetas a la calidad de los agregados de la zona, y a la ejecución de un diseño de mezclas por un experto, pero es aceptado que con materiales aprobados para construcción se usen las siguientes proporciones.

| Aplicación                       | Resistencia (f'c) | Cemento | Arena limpia | Piedra de tamaño máximo 19 mm | Agua    |
|----------------------------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------------|---------|
| Losas aligeradas, placas y otros | 175               | 1       | 2            | 3                             | 0.5 (*) |
| Vigas y columnas                 | 210               | 1       | 2            | 2                             | 0.5 (*) |

(\*) El agua debe ser la suficiente para lograr una consistencia trabajable (slump de 5 a 6 pulgadas), la mezcla no debe estar muy aguada, debe poder levantarse con un badilejo sin escurrirse rápidamente.

- Para otro tipo de concreto se requiere un diseño de mezclas específico, si se usan aditivos el agua debe reducirse.
- Usar un único recipiente de medida.

## RECOMENDACIONES DE USO



Utilizar agregados y materiales de buena calidad.



A mayor sea la humedad de los agregados, se debe dosificar menor cantidad de agua.

## RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- Los primeros cementos que entren, deben ser los primeros en salir.
- Las bolsas de cemento deben almacenarse a una distancia de 15 cms como mínimo de las paredes del almacén y 60 cms de otras pilas.
- Cubrir con una capa impermeable para evitar la humedad.
- Reducir tiempo de almacenamiento cuando las temperaturas sean menores a 10°C.
- Revisar la bolsa de cemento antes de usarla para verificar si es que tiene grumos. En caso tenga grumos, antes de su uso tamizar la bolsa.
- Colocar parihuelas de madera para evitar la humedad del suelo.
- Evitar la circulación del aire entre bolsas en el apilado.



## CERTIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 001-2022-PRODUCE

Certificación que valida el **cumplimiento del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico** utilizado en Edificaciones y Construcciones en General

### Empresa Certificadora:

ICONTEC, Organismo de certificación internacional reconocido por el IAF (Foro Internacional de Acreditación) con alta experiencia certificando productos y servicios en el mundo.



NTP 334.082  
ASTM C 1157  
Cemento Hidráulico  
Especificado por  
desempeño



DS 001-2022 PRODUCE  
Cemento Hidráulico  
utilizado en Edificaciones  
y Construcciones  
en General

Cementos Pacasmayo optó por el modelo de certificación más alto y riguroso obteniendo la máxima certificación: Esquema Tipo 5.



\*Tipos de esquema de certificación

**Esquema Tipo 5:** Certifica el proceso productivo y la comercialización, verificación del sistema de gestión de calidad en el comercializador, verificación del control de la producción en planta y verificación del sistema de gestión de calidad en planta.

## CERTIFICACIONES QUE PUEDES ALCANZAR POR USO DEL PRODUCTO


Este producto puede contribuir a obtener puntos en las certificaciones de construcción sostenible:

### Bono Mi Vivienda Sostenible



- Cumple con los requerimientos del Bono Mi Vivienda Sostenible del Fondo Mi Vivienda para Eco Materiales, **hasta el grado 3.**

## CERTIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA

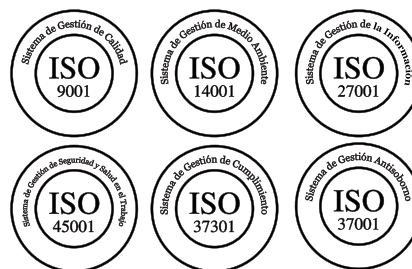

También miembros de **GBCpe**



# CEMENTO MOCHICA ANTISALITRE

## TIPO MS - CEMENTO HIDRÁULICO DE MODERADA RESISTENCIA A LOS SULFATOS

REQUISITOS NORMALIZADOS - NTP 334.082 / ASTM C1157

### REQUISITOS FÍSICOS

| ENSAYOS                                                | TIPO   | VALOR          | UNIDAD             | NORMAS DE ENSAYO | RESULTADOS*    |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>Finura</b>                                          |        |                |                    |                  |                |
| Retenido M325                                          | -      | -              | %                  | NTP 334.045      | 1.4            |
| Superficie específica                                  | -      | -              | m <sup>2</sup> /kg | NTP 334.002      | 495            |
| Densidad                                               | -      | -              | g/cm <sup>3</sup>  | NTP 334.005      | 2.94           |
| Expansión en autoclave                                 | Máximo | 0.80           | %                  | NTP 334.004      | 0.03           |
| <b>Tiempo de Fraguado Vicat</b>                        |        |                |                    |                  |                |
| Fraguado inicial                                       | Mínimo | 45             | Minutos            | NTP 334.006      | 173            |
| Fraguado final                                         | Máximo | 420            | Minutos            | NTP 334.006      | 286            |
| Contenido de aire en mortero                           | Máximo | 12             | %                  | NTP 334.048      | 5              |
| <b>Resistencia a la compresión</b>                     |        |                |                    |                  |                |
| 3 días                                                 | Mínimo | 11.0<br>(1600) | MPa<br>(psi)       | NTP 334.051      | 22.2<br>(3220) |
| 7 días                                                 | Mínimo | 18.0<br>(2610) | MPa<br>(psi)       | NTP 334.051      | 29.9<br>(4340) |
| 28 días**                                              | Mínimo | 28.0<br>(4060) | MPa<br>(psi)       | NTP 334.051      | 40.8<br>(5920) |
| Expansión en barra de mortero curada en agua a 14 días | Máximo | 0.020          | %                  | NTP 334.093      | 0.004          |
| Expansión por sulfatos a 6 meses                       | Máximo | 0.10           | %                  | NTP 334.094      | 0.03           |

\*Valores promedios referenciales de lotes despachados / \*\*Requisito opcional.

El cemento descrito arriba, al tiempo del envío, cumple con los requisitos físicos de la NTP 334.082 y ASTM C1157







### Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

## CEMENTO HIDRÁULICO

Fabricado por **CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.**, en la Panamericana Norte Km 666 Pacasmayo, La Libertad, Perú

Manufactured by **CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.**, in the Panamericana Norte Km 666 Pacasmayo, La Libertad, Perú

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

### Decreto Supremo No 001-2022

Decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General.

Supreme Decree that approves the Technical Regulation on Hydraulic Cement used in Buildings and Construction in General

#### SECTOR ICS 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

**Certificado: CSR -CER1016291**

Certificate

**Fecha de Aprobación:** 2023-08-18

Approval Date:

**Fecha de Renovación:**

Renewal Date:

**Fecha Última Modificación:**

Last Modification Date:

**Fecha de Vencimiento:** 2029-08-17

Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: [cliente@icontec.org](mailto:cliente@icontec.org)

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:  
ICONTEC is a certification body accredited by:



**Roberto Enrique Montoya Villa**  
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado  
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-628  
Versión 00





## Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

## CEMENTOS HIDRÁULICOS

Fabricado por **CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.** en la Calle La Colonia Urb. El Vivero 150 Santiago de Surco - Lima - Lima identificada con número de NIT 20419387658.

Manufactured by **CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.** in the Calle La Colonia Urb. El Vivero 150 Santiago de Surco - Lima - Lima identified with NIT number 20419387658.

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:

**"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"**

Manufactured in described plants on the annex:

**"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

## NTP 334.082 (2024)

### Cementos Hidráulicos. Requisitos de desempeño

Hydraulic cements. Performance Requirements

SECTOR ICS: 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

**Certificado: CSC - CER1016274**

Certificate

**Fecha de Aprobación:** 2023-08-18 **Fecha Última Modificación:** 2025-09-10

**Approval Date:** 2023-08-18 **Last Modification Date:** 2025-09-10

**Fecha de Renovación:** 2029-08-17 **Fecha de Vencimiento:** 2029-08-17

**Renewal Date:** 2029-08-17 **Expiration Date:** 2029-08-17

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: [cliente@icontec.org](mailto:cliente@icontec.org)

**Roberto Enrique Montoya Villa**  
Director Ejecutivo



Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 - 76.  
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

F-PS-0628  
Versión 01







### Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

## CEMENTOS HIDRÁULICOS

Fabricado por **CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.** en la Calle La Colonia Urb. El Vivero 150 Santiago de Surco - Lima - Lima identificada con número de NIT 20419387658.

Manufactured by **CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.** in the Calle La Colonia Urb. El Vivero 150 Santiago de Surco - Lima - Lima identified with NIT number 20419387658.

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:

"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:

"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

### ASTM C1157/c1157-23 (2023)

#### Especificaciones estándar de desempeño para cementos hidráulicos

Standard performance specification for hydraulic cements

SECTOR ICS: 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

**Certificado: CSC - CER1016285**

Certificate

**Fecha de Aprobación:** 2023-08-18 **Fecha Última Modificación:** 2025-09-10

**Approval Date:** **Last Modification Date:**

**Fecha de Renovación:** **Fecha de Vencimiento:** 2029-08-17

**Renewal Date:** **Expiration Date:**

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: [cliente@icontec.org](mailto:cliente@icontec.org)

**Roberto Enrique Montoya Villa**  
Director Ejecutivo



Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 - 76.  
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

F-PS-0628  
Versión 01

